

**SECOND SUN™ er en ideel løsning, når omgivelserne ikke kan levere den nødvendige energi!**

Algas SDIs flammeløse katalytiske tankvarmer, SECOND SUN™, er beregnet til sikkert og effektivt at styrke naturlig fordampning i opbevaringstanke med propan, LPG og vandfri ammoniak og til ganske enkelt at levere varme.

Katalytisk opvarmning er en flammeløs proces, der er baseret på kemiske reaktioner støttet af en katalysator. Det primære biprodukt af denne katalytiske proces er varme. SECOND SUN™ overfører denne varme til tankens overflade som infrarøde bølger, der kendes fra en strålevarmer. Denne lavintensive varme efterligner energi fra solen.

SECOND SUN™ er ideel til:

- Hoteller og feriesteder
- Restauranter
- Landbrug
- Små fabrikker

### Dine fordele

- Ingen åben ild – ingen brandfare!
- Ingen vekselstrøm
- Enkel at installere
- Nem at fjerne for inspektion af tank og tankvarmer
- Opfylder krav til placering af farlige enheder
- Kan benyttes til propan, butan eller LPG
- SECOND SUN™ opfylder kravene til Class I, Division 2, Group D for placering af farlige enheder



<b>Fordampningstype</b>	Katalytisk tankvarmer	
<b>Startstrøm</b>	Jævnstrøm (kun til start)	
<b>Driftsstrøm</b>	Selvgenereret	
<b>Temperaturområde</b>	-40° til 120°F (-40°C til 49°C)	
<b>Indgangskobling</b>	1/4" NPT	
<b>Maks. indgangstryk</b>	Reguleret: 10-11" wc (254 - 279 mm H2O) Ureguleret: 10-250 PSIG (0.7-17.2 barg)	
<b>TIL/FRA aktivering (via tanktryk)</b>	TIL @ <50 PSIG (3.45 barg) FRA @ >60 PSIG (4.14 barg)	
	<b>MODEL SS-30</b>	<b>MODEL SS-10</b>
<b>Varmeindtag</b>	30,000 BTU/t (7560 kcal/t)	10,000 BTU/t (2520 kcal/t)
<b>Ekstra fordampning i tank</b>	2.2 MMBTU/t ved -20°F (550,000 kcal/t ved -28°C)	0.5 MMBTU/t ved -20°F (126,000 kcal/t ved -28°C)
<b>Tankdiameter</b>	41-84" (1,041-2,134 mm)	30-84" (762-2,134 mm)
<b>Enhedens dimensioner</b>	74"L x 19"W x 9"H (L 1,880 x W 486 x H 227 mm)	35"L x 14"W x 9"H (L 889 x W 356 x H 227 mm)
<b>Forsendelsesvægt</b>	185 lbs (84 kg)	50 lbs (23 kg)

Bestil din SECOND SUN™ fra et af nedenstående centre!

### Globalt salg af gasudstyr og -komponenter af høj kvalitet

KC ProSupply i Danmark > Tel +45 8644 8734

KC ProSupply i Portugal > Tel +351 220 938 700


KC ProSupply i Storbritannien > Tel +44 1792 224 000

KC ProSupply i Argentina > Tel +54 911 3953 1717

kcprosupply@makeenenergy.com | [www.kcprosupply.com](http://www.kcprosupply.com)



KC ProSupply er Kosan Crisplants salgsselskab, der arbejder med globalt salg af gasudstyr og -komponenter. Kosan Crisplant er en del af MAKEEN Energy.

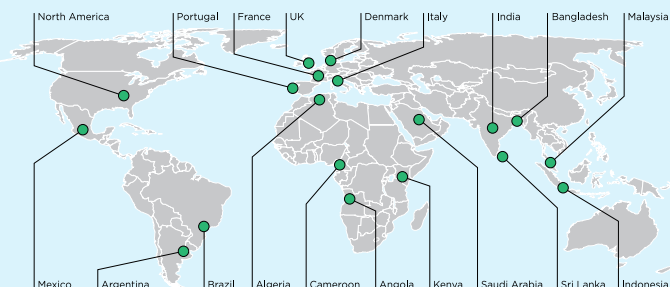

Kosan Crisplant a/s | Alsvej 21 | DK-8940 Randers SV | Danmark  
Tel +45 8740 3000 | [www.kosancrisplant.com](http://www.kosancrisplant.com) | [www.makeenenergy.com](http://www.makeenenergy.com)